



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

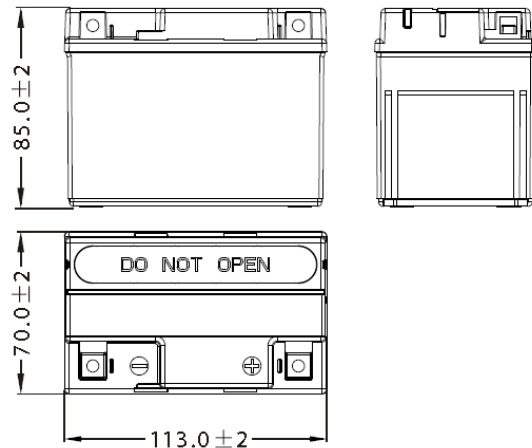
## AREXONS PRO BIKE

### BATTERIE PER MOTO E SCOOTER

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Batterie per moto e scooter con tecnologia AGM-VRLA (Absorbed Glass Material) in cui l'acido viene assorbito in una fibra di vetro creando una sorta di spugna con i seguenti vantaggi:

- La fibra di vetro trattiene il gas sviluppato durante la fase di scarica-carica.
- Non necessita di manutenzione, non è necessario rabboccare con acqua
- La batteria è ermeticamente chiusa: nessun rischio di fuoriuscita di liquidi.
- Può essere montata anche inclinata
- Con acido predosato

**- DIMENSIONI:****- CODICE BATTERIA:**

0533 3Ah 12V agm – CBTX4LBS

**- SPECIFICHE FISICHE:**

Nominal Voltage		12V
Nominal Capacity (10HR)		3AH
Dimension	Length	113 ± 2mm (4.45 inches)
	Width	70 ± 2mm (2.76 inches)
	Container Height	85 ± 2mm (3.35 inches)
	Total Height (with Terminal)	85 ± 2mm (3.35 inches)
Weight	Battery (with acid): Approx 1.47kg (3.24lbs)	
	Electrolyte: Approx 0.25kg (0.55lbs)	

- \* Sealed and non-spillable AGM battery
- \* Maintenance-free
- \* Powerful 50 cold cranking amps
- \* Shipped pre-charged and ready to install
- \* Replaces / upgrade for E B4-3

**- SPECIFICHE ELETTRICHE:**

Rated Capacity	10 hour rate (0.30 A)	3.00AH
	5 hour rate (0.49 A)	2.46AH
	2 hour rate (1.05 A)	2.10AH
	1 hour rate (1.80 A)	1.80AH
	0.5 hour rate (3.24 A)	1.62AH
Capacity affected by Temperature	40°C (104°F)	106%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
	-15°C (5°F)	65%
Self Discharge	Approximately 3% per month (25°C (77°F))	
Charging Methods	Full Charge	Constant-Voltage Charge: Initial charging current: less than 0.9A Voltage: 14.40V ~ 15.00V at 25 °C (77 °F) Charging time: 15 ~ 18h Constant-Current Charge: Charging current: 0.1 C <sub>10</sub> =0.30A, when charging voltage up to 14.40V, continue to charge 4h
	Floating Charge	No limit on Initial charging current Voltage: 13.50V ~ 13.80V at 25 °C (77 °F)

R&amp;D 19.05.2016 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

